


Envie à des
nouveaux temps?



★★★
Exklusiv
by Rayher

Des horloges murales modernes avec un design unique

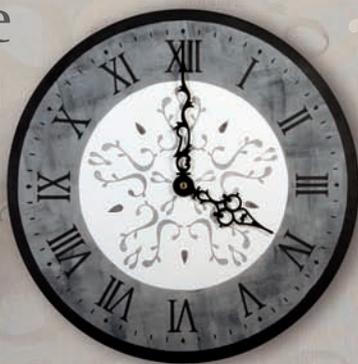

CONSEIL PRATIQUE


Rayher
HOBBYKUNST

MA VIE EST CRÉATIVE!



Niveau de difficulté

**Articles utilisés:**

62 423 000	Plaque MDF avec trou	1 pièce
38 659 000	Kit de pochoirs pour horloges	1 pièce
38 000 100	DecoArt peinture tous usages blanc neige	1/6 flacon
37 104 00	Pinceau plat	1 pièce
38 590 560	DecoArt peinture pour pochoirs gris clair	1/10 flacon
38 590 576	DecoArt peinture pour pochoirs noir	1/30 flacon
37 304 00	Pinceau pour pochoirs	1 pièce
34 014 00	Colle en bombe aérosol, non-permanente	1 pièce
38 434 00	Kit tampon-éponge	1 pièce
38 024 000	Détergent pour pochoirs	1 pièce
89 302 00	Mécanisme pour horloge	1 pièce
89 976 576	Aiguilles d'horloge	1 pièce

Instructions:

Etape 1: Appliquer une couche de fond avec la peinture tous usages blanc neige sur la plaque MDF, travailler avec un pinceau plat.

Etape 2: Vaporiser avec la colle non permanente sur le dos du petit pochoir, laisser s'évaporer un peu et poser au milieu (trou sur trou).

Etape 3: Appliquer le motif avec la peinture pour pochoirs gris clair en utilisant un pinceau pour pochoirs et peu de peinture.

Etape 4: Tamponner ensuite le bord extérieur de la plaque MDF avec la peinture pour pochoirs gris clair en utilisant le grand tampon éponge en appliquant une couche généreuse et bien couvrante. Laisser sécher (env. 10 min.). Passer sur la surface en gris clair avec peu de peinture pour pochoirs noire et le pinceau plat (horizontalement et verticalement).

Etape 5: Vaporiser de la colle non permanente sur le dos du grand pochoir, laisser sécher un peu et poser le pochoir au milieu de la plaque MDF, de sorte que le „12” est positionné en haut en fonction du motif.

Etape 6: Colorer les chiffres avec le pinceau pour pochoirs en utilisant peu de peinture pour pochoirs noire.

Etape 7: Tamponner ensuite le bord externe étroit avec de la peinture pour pochoirs noire et le tampon éponge de taille moyenne.

Etape 8: Installer le mécanisme d'horloge et les aiguilles.

Etape 9: Coller l'entretoise horizontalement à environ 5 en dessous du mécanisme d'horloge.

Nettoyer les pochoirs avec le détergent pour pochoirs.

Temps de séchage, photos des étapes et conseil „appliquer peu de peinture” dans l'internet et sur l'emballage des pochoirs.



D'autres idées dans l'internet.

www.rayher-hobby.de

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.



Art.-Nr. 99 191 000
4 006166 800313

Rayher
HOBBYKUNST

2013

MA VIE EST CRÉATIVE!

F